

施工特色：



1. **排水**：本公司所使用的排水材料為 pvc 專用水配管，其加熱後延展性高，且不易凝結露水，不易脆化等優點！



2. **排水保溫**：有鑒於目前主流為 410A 冷媒空調機種，各大廠牌的機種均有規範使用排水包覆保溫材，本公司使用為台技白色保溫縫合管，施工快速且有效隔絕溫差，外型美觀，為裝潢場施工的首選！另外在大型工程及特殊區域下使用的為 PE 發泡保冷材，其柔軟易施工、不吸水、保溫效果持久等特性，為各大營建廠商指定使用




3. **銅管**：本公司採用日本原裝進口住友輕金屬被覆銅管，採用獨力氣泡交聯聚乙烯末形成雙層被

覆，隔熱性能極佳，且白色外觀美麗，兩建築外觀形成極佳的配合！銅管本身的厚度都在 0.8mm 以上，符合 410A 冷媒特性需求！



4. **全熱風管**：近來空氣品質跟大樓建築與日俱增的關係，全熱交換器已經成為舒適空調不可或缺的一部分，其主要的功能為室內室外氣體排換時，進行溫度和濕度的調整，這一過程使室外吸入狀態更接近室內空氣，可避免冷氣流失，提高系統運轉效率，達到省電的目的！風管部分使用鍍鋅鐵製螺旋風管，其優點為連接點少、風阻小、效率高、可用配件多、不易損壞等優點！

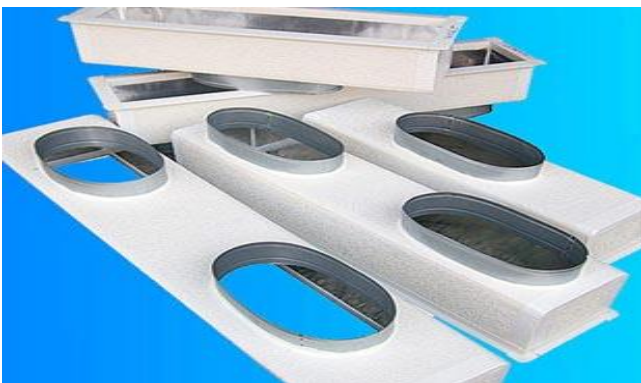

5. **風箱與風管**：本公司的風箱採用 UREX 集風箱，它擁有 UL94HF-1 防火耐熱標準，可以兼顧保溫效果與結構強度，且可以依裝潢設計改變型態，美觀大方，施工快速確實，也替顧客節省不少成本的支出；風管採用錫箔保溫伸縮軟管，因它的延展性強，可塑性高，搭配風箱後活用於各種空間，方便且快速！



6. **出風口**：本公司有 ABS 可調和無框鋁製出風口兩種，搭配出風位置和裝修需求做各種變化，已配合是內整體設計感，富有層次以及美觀！



7. **管槽**：分離式冷氣的室外側連接外機管路因長期風吹日曬雨淋，容易造成銅管保溫脆化損毀，銅管本體氧化產生銅綠，故加裝管槽不僅可以保護銅管不受外力侵襲破壞，又可美化牆面！本公司採用日本井上集團原裝進口 INOAC 管槽，外觀精美、堅固耐壓、不易變質，且有多種元件可搭配，適應於各種外牆配置！